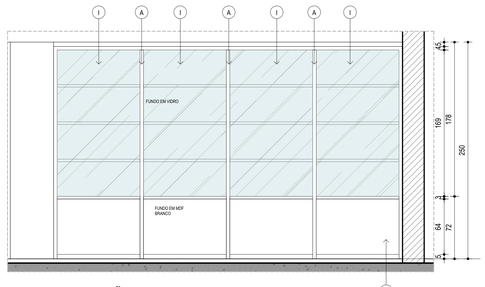

ELEVAÇÃO E04 - ESTANTE PISO A TETO

ESCALA 1:25

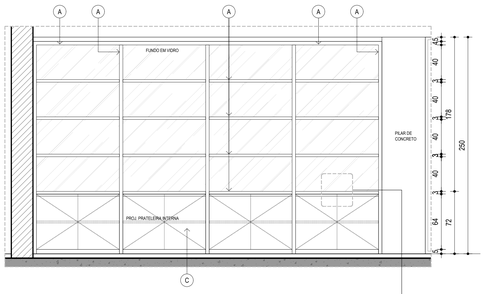

ELEVAÇÃO E03 - ESTANTE PISO A TETO (COR BRANCO)

ESCALA 1:25

02 NESTA

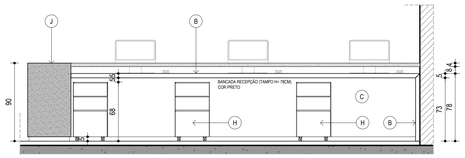

ELEVAÇÃO E02 - BALCÃO RECEPÇÃO (PARTE INTERNA)

ESCALA 1:25

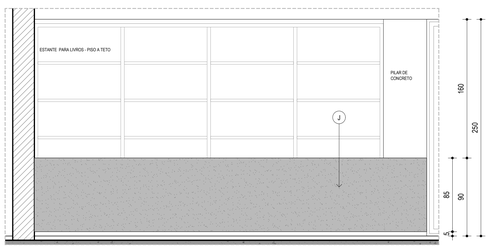

ELEVAÇÃO E01 - BALCÃO E ESTANTE RECEPÇÃO

ESCALA 1:25

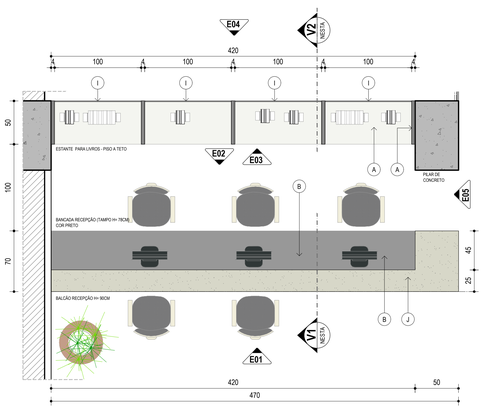

PLANTA BAIXA - BALCÃO E ESTANTE RECEPÇÃO

ESCALA 1:25



ELEVAÇÃO E05- BALCÃO RECEPÇÃO

ESCALA 1:25



PERSPECTIVA INTERNA - BALCÃO RECEPÇÃO

ESCALA ESQUEMÁTICA



PERSPECTIVA INTERNA - BANCADA RECEPÇÃO

ESCALA ESQUEMÁTICA



(COR PRETO | QTDE. 03)

GAVETEIRO VOLANTE COM DUAS GAVETAS E UM GAVETÃO - TAMPO SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO MADEIRA MDF 25MM DE ESPESSURA, BORDAS ENCABEÇADAS COM FITA ABS 2.5MM DE ESPESSURA COM QUINAS ARREDONDADAS, COM RAIO DE 2.5MM EM TODO SEU PERÍMETRO, COLADAS A QUENTE PELO SISTEMA HOT MELT. LATERAIS, FUNDO, FRENTE DE GAVETAS, ACABAMENTO FRONTAL LATERAIS DE GAVETA, FRENTE E FUNDO DE GAVETAS E TAMPO INFERIOR EM MDF 18MM, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO, COM BORDAS EM FITA ABS 1MM DE ESPESSURA. TODO PROCESSO DE COLAGEM FEITO COM ACABAMENTO MECANIZADO. TODAS AS BORDAS ARREDONDADAS, SEM ARESTAS E QUINAS CORTANTES. ELEMENTOS DE FIXAÇÃO: POR MEIO DE PARAFUSOS EMBUTIDOS, JUNTAMENTE COM TAMBORES MODELO MINIFIX, E CAVILHAS PLÁSTICAS. POSSIBILITANDO A DESMONTAGEM SEM DANIFICAR A ESTRUTURA DO MÓVEL. PUXADORES TIPO CAVA INJETADOS EM POLIESTIRENO COR PRETO. FUNDO DAS GAVETAS EM CHAPA DE FIBRA 3MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM UM DOS LADOS EM LAMINADO TEXTURIZADO. FERRAGENS PARA GAVETEIRO, CORRÉDICAS EM AÇO COM MECANISMO DE ESFERAS DO TIPO TELESCÓPICA COM DESLIZAMENTO SUAVE, PERMITINDO A RETIRADA QUASE TOTAL DA GAVETA PARA O LADO DE FORA DO MÓVEL. GARDA MÁXIMA POR GAVETA 30KG. FECHADURA EM AÇO NIQUELADO COM ACIONAMENTO FRONTAL COM GIRO SIMPLES 180°, E DUAS (DUAS) CHAVES ESCAMOTÁVEIS COM REVESTIMENTO EM POLIPROPILENO, COM FECHAMENTO SIMULTÂNEO ENTRE AS GAVETAS. DUAS GAVETAS NORMAIS, E UM GAVETÃO PARA ARQUIVAMENTO FRONTAL DE PASTAS SUSPENSAS. PRODUZIDO EM CHAPA DE AÇO A PARTE INTERNA DA GAVETA, COM SISTEMA DE SUPORTE EM BARRA DE 1L DOIS (02) RODÍZIOS DE DUPLO GIRO EM SILICONE PU ANTI-RISCO COM DIÂMETRO DE 50MM. DOIS (2) RODÍZIOS COM TRAVA DE DUPLO GIRO EM SILICONE PU ANTI-RISCO COM DIÂMETRO DE 50MM.

VISTA FRONTAL GAVETEIRO VOLANTE RECEPÇÃO

ESCALA 1:10



(COR BRANCO | QTDE. 24)

VISTA FRONTAL GAVETEIRO VOLANTE ESTAÇÕES

ESCALA 1:10



DET. 01 - CALHA PASSA CABO

ESCALA 1:5

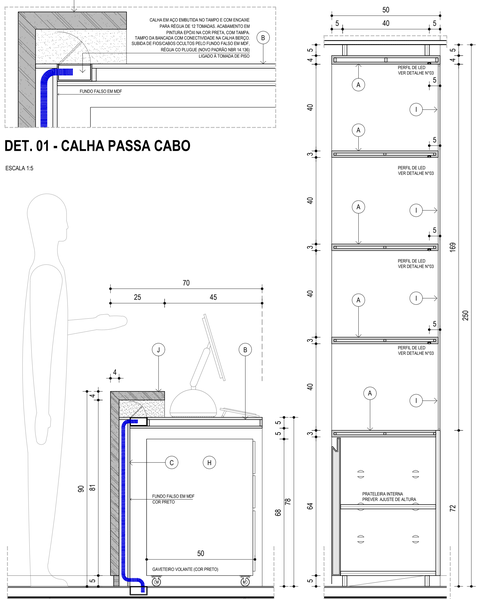

SEÇÃO V1 BALCÃO RECEPÇÃO

ESCALA 1:10

SEÇÃO V2 ESTANTE RECEPÇÃO

ESCALA 1:10



ARMÁRIO APOIO A IMPRESSORAS - 50CM X 140XM, ALTURA 85CM (QUANTIDADE = 06 MÓDULOS)

VISTA FRONTAL - ARMÁRIOS APOIO IMPRESSORAS

ESCALA 1:25



ARMÁRIO APOIO A IMPRESSORAS - 50CM X 140XM, ALTURA 85CM (QUANTIDADE = 06 MÓDULOS)

VISTA SUPERIOR - ARMÁRIOS APOIO IMPRESSORAS

ESCALA 1:25



ELEVAÇÃO E03

ESCALA 1:25



ARMÁRIO AJARDINADO DE APOIO AS ESTAÇÕES - 50CM X 140XM, ALTURA 85CM (QUANTIDADE = 12 MÓDULOS)

PERSPECTIVA ARMÁRIO/JARDIM

ESCALA ESQUEMÁTICA



ARMÁRIO AJARDINADO DE APOIO AS ESTAÇÕES - 50CM X 140XM, ALTURA 85CM (QUANTIDADE = 12 MÓDULOS)

VISTA FRONTAL - ARMÁRIO AJARDINADO

ESCALA 1:25

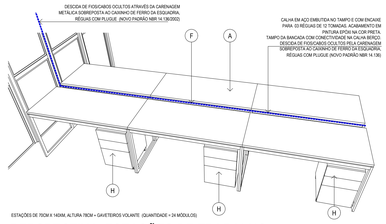

ESTAÇÕES DE 78CM X 140XM, ALTURA 78CM – GAVETEIROS VOLANTE (QUANTIDADE = 24 MÓDULOS)

PERSPECTIVA ESTAÇÕES DE TRABALHO

ESCALA INDICADA



ESTAÇÕES DE 78CM X 140XM, ALTURA 78CM – GAVETEIROS VOLANTE (QUANTIDADE = 24 MÓDULOS)

ELEVAÇÃO E03 - ESTAÇÕES DE TRABALHO

ESCALA 1:25

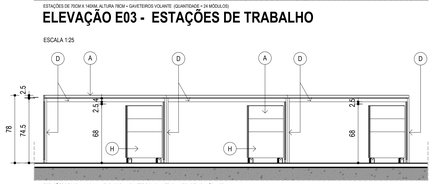

ESTAÇÕES DE 78CM X 140XM, ALTURA 78CM – GAVETEIRO VOLANTE (QUANTIDADE = 24 MÓDULOS)

ELEVAÇÃO E01 - ESTAÇÕES DE TRABALHO

ESCALA 1:25

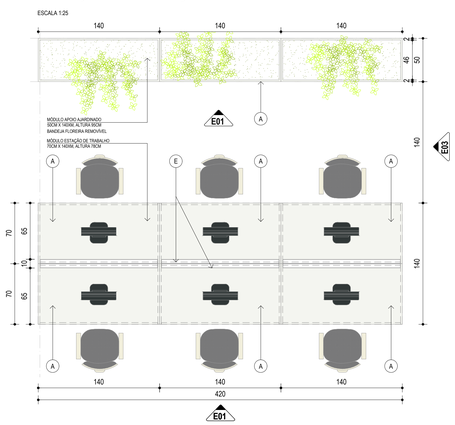

ESTAÇÕES DE 78CM X 140XM, ALTURA 78CM – GAVETEIROS VOLANTES (QUANTIDADE = 24 MÓDULOS)

VISTA SUPERIOR - ESTAÇÕES DE TRABALHO

ESCALA 1:25



MÓDULO DIMINUTO PLÁSTICA 90CM X 60CM – 12 MÓDULOS | COR PRETO

PÉS DOBRÁVEIS EM TUBO DE ALUMÍNIO, SEÇÃO QUADRADA. MONTADOS EM DISPOSITIVO MÓVEL, CONFECCIONADO EM CHAPA DE ALUMÍNIO, PERMITINDO MOVIMENTO PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM PROVIDOS DE TRAVA DE SEGURANÇA PARA ESTAÇÃO QUANDO MONTADOS. PINTURA COM TINTA EM PÓ PELO SISTEMA ELETROSTÁTICO NA COR PRETO.

DET. - MESAS VOLANTES PLENÁRIA

ESCALA 1:25



MÓDULO DIMINUTO PLÁSTICA 100CM X 60CM – 24 MÓDULOS | COR PRETO

PÉS DOBRÁVEIS EM TUBO DE ALUMÍNIO, SEÇÃO QUADRADA. MONTADOS EM DISPOSITIVO MÓVEL, CONFECCIONADO EM CHAPA DE ALUMÍNIO, PERMITINDO MOVIMENTO PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM PROVIDOS DE TRAVA DE SEGURANÇA PARA ESTAÇÃO QUANDO MONTADOS. PINTURA COM TINTA EM PÓ PELO SISTEMA ELETROSTÁTICO NA COR PRETO.

DET. - MESAS VOLANTES PLENÁRIA

ESCALA 1:25



MÓDULO TRIBUNA DE HONRA QUANTIDADE = 06 MÓDULOS | COR PRETO

DET. - MESAS VOLANTES AUDITÓRIO (TRIBUNA)

ESCALA 1:25

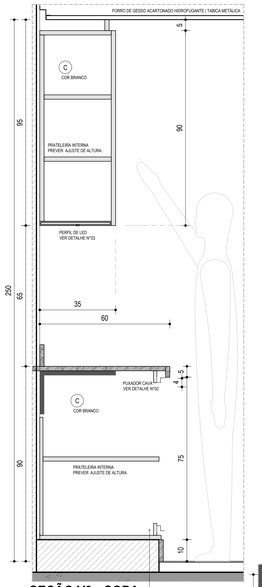

SEÇÃO V3 - COPA

ESCALA 1:10



PLANTA BAIXA PARCIAL - DML

ESCALA 1:25



APLICADOS A TODOS OS MÓDULOS DE MESAS E ESTAÇÕES DE TRABALHO

DET. 04 - PÉS REGULADORES MESAS /ESTAÇÕES

ESCALA 1:5

PERFIL DE LED LINEAR RETO DE EMBUTIR PARA MÓVEIS 8MM COM DIFUSOR DE POLICARBONATO LEITOSO

DET. 03 - PERFIL DE LED EMBUTIDO NOS MÓVEIS

ESCALA 1:2.5



DET. 02 - PUXADOR CAVA NA MADEIRA

ESCALA 1:5



VISTA FRONTAL - DML

ESCALA 1:25

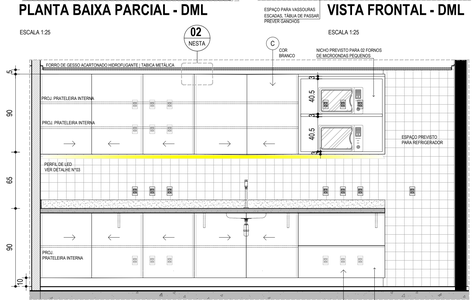

ELEVAÇÃO 01 - COPA / REPOUSO

ESCALA 1:25

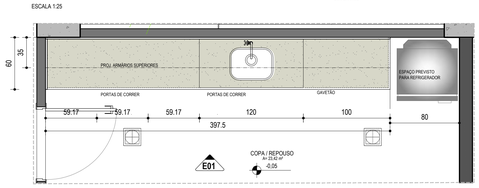

PLANTA BAIXA PARCIAL - COPA / REPOUSO

ESCALA 1:25

QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES DO MOBILIÁRIO PROJETADO A CONFECCIONAR

ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO
TAMPO EM MDF DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES COR BRANCO. BORDA EM FITA ABS 2 5MM ACOMPANHANDO TODO O CONTORNO DO TAMPO, NA COR BRANCO, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT- ME	A
TAMPO EM MDF DE 20 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES COR PRETO. BORDA EM FITA ABS 2 5MM ACOMPANHANDO TODO O CONTORNO DO TAMPO, NA COR PRETO, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT- ME	B
PAINEL EM MDF DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. PORTAS E ESTRUTURAS DO MOBILIÁRIO. **COR BRANCO** PARA MOBILIÁRIO DAS ESTAÇÕES DE TRABALHO E ESTANTE DA RECEPÇÃO. **COR PRETO** PARA MOBILIÁRIO DO AUDITÓRIO E BANCADA DA RECEPÇÃO.	C
ESTRUTURA METÁLICA (SEÇÃO # 40MM X 40MM) ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI PÓ COR PRETO.	D
PÉS COM SAPATAS REGULÁVEIS EM PVC RÍGIDO COM DIÂMETRO DE 22 MM, COM FUNÇÃO DE CONTORNAR DESNÍVEIS DO PISO.	E
CALHA HORIZONTAL EM FORMATO "J" PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO SOB O TAMPO. PERMITINDO O ACESSO A TODO CABEAMENTO DE ENERGIA, LÓGICO E TELEFÔNICO, EM CHAPA DE AÇO 0.75MM DE ESPESSURA, COM LARGURA DE 400MM E ALTURA DE 80MM. EMBUTIDA TAMPO ATRAVÉS DE PARAFUSOS ESPECIAIS PARA MADEIRA.	F
CALHA VERTICAL EM FORMATO "U" PARA SUBIDA DE FIAÇÃO PELA LATERAL DA BANCADA, PERMITINDO O ACESSO A TODO CABEAMENTO DE ENERGIA, LÓGICO E TELEFÔNICO, EM CHAPA DE AÇO 0.75MM DE ESPESSURA, ALTURA DE 350MM E LARGURA DE 110MM FIXADA AO PÉ LATERAL ATRAVÉS DE PARAFUSOS ESPECIAIS PARA MADEIRA. CONTÉM TAMPA EM AÇO 0.75 PARA ENCAIXAR INTERNAMENTE EM DOIS ARAMES SOLDADOS NA CALHA.	G
GAVETEIRO VOLANTE COM DUAS GAVETAS E UM GAVETÃO - TAMPO SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO MADEIRA MDF 25MM DE ESPESSURA. PRETOS NA RECEPÇÃO E BRANCOS NOS DEMAIS AMBIENTES. PUXADORES METÁLICOS TIPO CAVA. RODÍZIOS PRETOS DE DUPLO GIRO EM SILICONE PU ANTI-RISCO. DIÂMETRO DE 50MM .	H
VIDRO TEMPERADO ACIDATO INCOLOR 6MM	I
PEDRA ORNAMENTAL PADRÃO GLASS STONE PURE WHITE | E=2CM	J
GRANITO PRETO ABSOLUTO POLIDO | E=2CM	K

CONFERIR MEDIDAS NA OBRA
EXECUTOR
ATENÇÃO

NOTA 01 - NÃO ISOLAR NENHUMA TOMADA. RECORTAR A MADEIRA E FIXÁ-LAS SOBRE O FUNDO OU LATERAIS DOS MÓVEIS, PERMITINDO O ACESSO E A UTILIZAÇÃO

NOTA: ACESSIBILIDADE | CDE -DF

O PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DA OBRA, JUNTAMENTE COM O PROPRIETÁRIO, SE COMPROMETE A CONSTRUIR A CALÇADA DE SUA RESPONSABILIDADE, ADEQUANDO-A COM AS VIZINHAS EXISTENTES, ATENDENDO A ACESSIBILIDADE A TODOS, COM RAMPAS E OUTROS ITENS NOS TERMOS DO CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL. CIRCULAR Nº 113/06 – SUCAR DE 26 DE SETEMBRO DE 2006.

NUMERAÇÃO DO PROTOCOLO:

SETOR:	SETOR DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS NORTE - SEPN - RA I
ENDEREÇO:	SEPN 510, BLOCO A, ASA NORTE, BRASÍLIA - DF
PROPRIETÁRIO:	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO DISTRITO FEDERAL / CAU-DF
AUTOR DO PROJETO:	KATIANNE MARRY FERREIRA BARBOSA - CAU – A387991
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	

PROPRIETÁRIO:	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO DISTRITO FEDERAL / CAU-DF
AUTOR DO PROJETO:	KATIANNE MARRY FERREIRA BARBOSA - CAU – A387991
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	

CARIMBOS RA:

CARIMBOS RA:

CARIMBOS RA:

PROJETO DE MODIFICAÇÃO SEM ACRÉSCIMO DE ÁREA

Nº DA PRANCHA:

CONTEÚDO DA PRANCHA:

DETALHAMENTO MOBILIÁRIO PROJETADO ESC.1/25

DETALHES GERAIS ESCALA INDICADA

ARQ-19

15-SEDE-CAU-DF-15-Rev-R1-MOBILIÁRIO-15-01-ARQ-REV.DWG